

FOTON Aumark S8

MOTOR

Motor Cummins	ISF4.5s5210	Diesel
Desplazamiento	4,500 cc	
Potencia máxima	205 hp @ 2,300 rpm	
Torque máximo	560 lb-pie @ 1,200 rpm	
Norma de emisiones	Euro V	SCR

EMBRAGUE

Tipo disco amortiguado	seco sencillo	
Medida (diámetro)	380 mm	
Accionamiento	hidráulico/neumático	

TRANSMISIÓN

ZF Ecolite	6S1000	Mecánica
Nº de velocidades	6 (seis) al frente	
Tipo de última relación	sobre marcha (OD)	
Relación de engranes	1a 6.75 / 6ta 0.78	

EJE DELANTERO

Eje rígido/ Viga en I / tipo Elliot Invertida	
Suspensión muelles semielípticos con amortiguador	
Capacidad de carga	4,100 kgs

EJE TRASERO

Eje rígido tipo completamente flotante	
Suspensión de muelles semielípticos / Conjunto auxiliar de carga	
Capacidad de carga	8,100 kgs
Relación final: 3.909	Una sola velocidad

NEUMATICOS

Radiales en medida	275/8022.5-149/146M
Cantidad	7 incluye refacción
Rin medidas	22.5" X 7.5"

SISTEMA ELÉCTRICO

Alternador	28V-70A
Voltaje	24V (negativo a tierra)
Baterías	165A.h (2pc)

FRENOS

Frenos de servicio completamente neumáticos, leva en "S"
Freno de estacionamiento de resorte actuando en eje trasero
Componente para eje delantero Tambores autoajustables
Componente para eje trasero Tambores autoajustables
Asistencia Freno auxiliar de escape y Sistema ABS+EBD

CAPACIDADES

Depósito de combustible	200 L
Depósito de DEF (urea)	25 L
Número de pasajeros	3 (tres)




DESEMPEÑO

Radio de giro	8,410 mm
Habilidad de pendiente	38.5%
Velocidad máxima	95 km/h @ 1,500 rpm

EQUIPAMIENTO DE LINEA (Incluido en el precio)

Faros de niebla	Incluido
Luz diurna tipo LED (DRL)	*Opcional
Vidrios eléctricos (L&R)	Incluido
Ajuste de espejos eléctrico	Incluido
A/C para cabina	Incluido
Cierre centralizado por control	*Opcional
Pantalla multimedia con cámara de reversa	Incluido
Deflector de aire	*Opcional
Dirección hidráulicamente asistida	Incluido
Control de velocidad crucero	*Opcional
Volante ajustable	Incluido
Ajuste automático de altura en faros	Incluido
Aviso de cinturón de seguridad	Incluido

NOTA: * De acuerdo a disponibilidad en el modelo

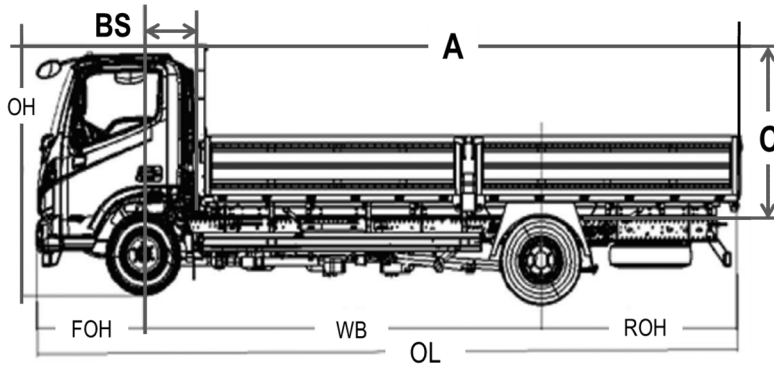

CAPACIDADES (kgs)						S8			
Peso Bruto Vehicular (PBV)						12,200			
Peso Chasis Cabina						4,180			
Carga Sobre Chasis						8,020			
DIMENSIONES (mm)									
CHASIS CABINA					APLICACIÓN				
FOH	WB	ROH	OL	OW	OH	BS	A	B	C
1,270	4,500	2,050	7,820	2,425	2,580	800	6,100	2,540	2,413

Actualizado a oct' 2024

LDR Solutions S.A. de C.V., no será responsable por ningún motivo sobre cualquier contenido de este documento por ser sólo de carácter informativo, y se reserva el derecho a modificar cualquier detalle de las especificaciones y equipamientos contenidos en esta ficha técnica sin previo aviso. Para más información consulte a su distribuidor autorizado.