

FOTON D11



MOTOR		
Motor Cummins	D6.7EVID290	Diésel
Desplazamiento	6,700 cc	
Potencia máxima	285 hp @ 2,300 rpm	
Torque máximo	811 lb-pie @ 1,100 rpm	
Norma de emisiones	Euro VI	DOC+DPF+SCR+ASC

EMBRAGUE		
Tipo disco amortiguado	Seco sencillo	
Medida (diámetro)	380 mm	
Accionamiento	Hidráulico/neumático	

TRANSMISIÓN		
ZF Ecolite	6S1000	Mecánica
Nº de velocidades	6 (seis) al frente	
Tipo de última relación	sobre marcha (OD)	
Relación de engranes	1a 6.75 / 6ta 0.78	





EJE DELANTERO		
Eje rígido/ Viga en 1 /tipo Elliot Invertida		
Suspensión muelles semielípticos con amortiguador		
Capacidad de carga	5,500 kgs	

EJE TRASERO		
Eje rígido tipo completamente flotante		
Suspensión de muelles semielípticos		
Capacidad de carga	10,000 kgs	
Relación final: 5.143	Una sola velocidad	

NEUMÁTICOS		
Radiiales en medida	11R22.5	
Cantidad	7 incluye refacción	
Rin medidas	22.5" x 8.25"	
SISTEMA ELÉCTRICO		
Alternador	28V-70A	
Voltaje	24V (negativo a tierra)	
Baterías	165A.h (2pc)	
FRENOS		
Frenos de servicio completamente neumáticos, leva en "S"		
Freno de estacionamiento de resorte actuando en eje trasero		
Componente para eje delantero Discos ventilados		
Componente para eje trasero Tambores autoajustables		
Asistencia Sistema Freno auxiliar de escape y Sistema ABS+EBD+ESP		
CAPACIDADES		
Depósito de combustible	260 L	
Depósito de DEF (urea)	25 L	
Número de pasajeros	45 Asientos	
DESEMPEÑO		
Radio de giro	10,139 mm	
Habilidad de pendiente	60.4%	
Velocidad máxima	110 km/h @ 2,200 rpm	
PESOS		
Peso Bruto Vehicular	15,500 kgs	
Peso vehicular	7,000 kgs	
Capacidad de carga	8,500 kgs	

DIMENSIONES (m)

LARGO TOTAL A	ANCHO TOTAL B	ALTURA TOTAL C	ALTURA INTERIOR D	ANCHO INTERIOR E	VOLADO DELANTERO F	DISTANCIA ENTRE EJES G	VOLADO TRASERO H	CLARO LIBRE DE PUERTA I
10.80	2.51	3.24	2.02	2.42	1.33	6.05	3.43	0.75

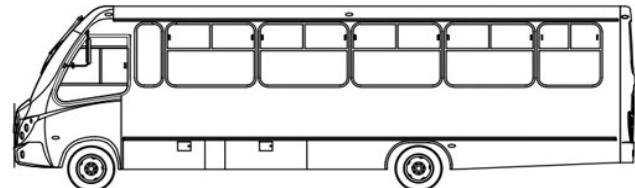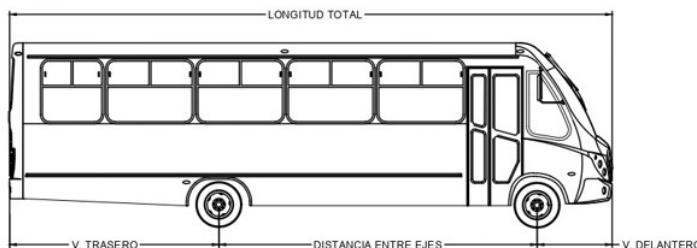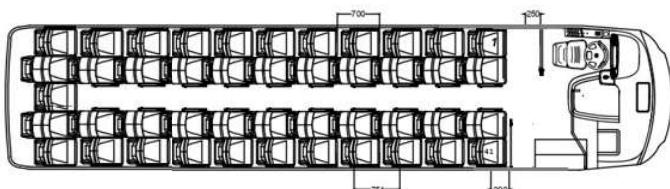

Imágenes sólo de uso ilustrativo